


# Permoxx

Dé nieuwe multifunctionele bouwplaat

## Permoxxboard voor hangtoiletten

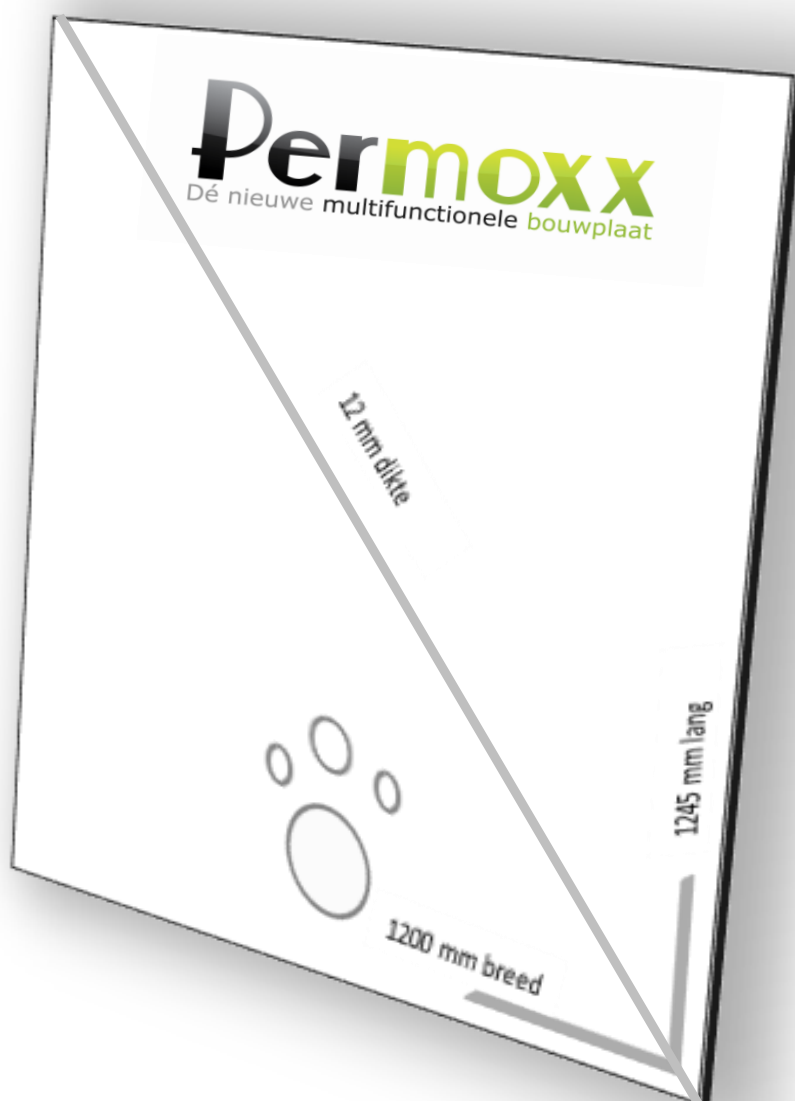

# Verwerkingsvoorschriften

## Permoxxboard

Permoxxboard is een homogeen vezelversterkt gegoten plaatmateriaal. Permoxxboard bestaat uit magnesiumoxide, magnesiumchloride, glasvezel en o.a. perliet. Permoxxboard is onbrandbaar.

## Permoxxboard voor hangtoiletten

Permoxxboard voor hangtoiletten is speciaal ontworpen voor voor hangtoiletten op sanitaire installatiewanden. De Permoxxboard is voorzien van voorgeboorde uitsparingen voor leidingen en bevestigingen voor hangtoiletten. Permoxxboard is vochtongevoelig, schimmelvrij en heeft een goede ondergrond voor tegelwerk.

## Afmetingen

Dikte	12 mm
Lengte	1245 mm
Breedte	1200 mm

## Benodigheden

Permoxxboard hangtoiletten	Voorstrijk
Hand-, cirkel- of decoupeerzaag	Weefselband
Zelftappende gefosfateerde schroeven (min lengte 3,5 bij 35 mm)	Siliconenkit
Rozetten	Afdichtmiddel
Schroevendraaier	Flexibel voegmiddel
Tegellijm	

## Oppervlak

Gladde zijde is voorkant.  
Ruwe zijde is achterkant.

## Verwerking

Permoxxboard kan met standaard handgereedschap worden verwerkt. Zagen kan met een hand-, decoupeer- of cirkelzaag. Afzuigen van stof en het dragen van een veiligheidsbril tijdens het verwerken wordt geadviseerd. Bevestigen kan met schroeven, nieten, spijkers of lijm. Gefosfateerde of verzinkte schroeven met boorkoppen wordt aangeraden.

## Belangrijke informatie

Permoxxboard kan met verschillende materialen worden afgewerkt. Permoxx Nederland BV adviseert altijd om de verwerkingsvoorschriften van de betreffende leverancier op te volgen.

De gegevens zoals vermeld in deze verwerkingsvoorschriften zijn verkregen onder speciale omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens dan wel van Permoxxboard blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan.

Mocht u gegevens missen of enige twijfel hebben of de gegevens zoals hier opgenomen voldoen aan de (voorgeschreven) toepassings-eisen neemt u dan contact op met Permoxx Nederland BV.


## Contactgegevens

Permoxx Nederland BV  
Kadijkselaan 11  
2861 CG Bergambacht  
Nederland

☎ +31 (0) 33 260 00 035  
✉ [info@permoxx.com](mailto:info@permoxx.com)  
🌐 [www.permoxx.com](http://www.permoxx.com)

## Verwerkingsvoorschriften Permoxxboard hangtoiletten

### Technische tekening met afmetingen

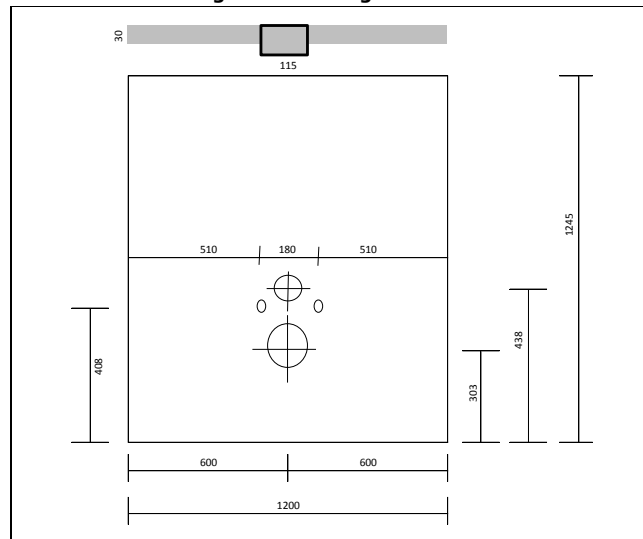

### 1. Installatiewand plaatsten

De Permoxxboard installatiewand voor hangtoiletten loodrecht en waterpas installeren. Maximale afstand tussen de verticale staanders 600 mm.

### 2. Permoxxboard hangtoiletten op maat zagen

De Permoxxboard installatiewand met een hand-, cirkel- of decoupeerzaag op de juiste maat zagen.

### 3. Druknop uitzagen

Passende uitsparing voor de drukknop uitzagen.

### 4. Permoxxboard installatiewand bevestigen tegen stalen frame

Permoxxboard installatiewand met schroeven en rozetten bevestigen met schroevendraaier op stalen frame. Minimaal 3 bevestigingen per verticale staander.

### 5. Boven- en zijkant(en) afdichten met Permoxxboard

Zowel de bovenkant als de zijkant van de installatiewand afdichten met Permoxxboard stroken door middel van lijm – en afdichtingsmiddel.

### 6. Naden en aansluitingen installatiewand

De naden en aansluitingen verstevigen met weefselband (of voegdichtband).

### 7. Betegelen

De Permoxxboard installatiewand met de door de leverancier voorgeschreven voorstrijkmiddel behandelen. Vervolgens met de door de leverancier voorgeschreven tegellijm Permoxx installatiewand en Permoxxboard betegelen. Tegels voegen met een waterdicht, flexibel voegmiddel.

### 8. Naden en aansluitingen installatiewand vloer/wand

Naden en aansluitingen Permoxxboard installatiewand met vloer en wand afdichten met siliconenkit geschikt voor sanitaire ruimtes. Zorg voor voldoende kitruimte (naad) bij het tegelen, zodat de kit voldoende hechtoppervlak heeft.